



Catalogo Listino prezzi

4 maggio 2024



Finestre per mansarda

Finestre per tetto piano

Lucernai e converse

Scale retrattili



Catalogo Listino prezzi

4 maggio 2024



Scopri di più sul mondo Claus!
Scansiona il codice qr
o visita il sito www.claus.it

Finestre per mansarda

Finestre per tetto piano

Lucernai e converse

Scale retrattili



La nostra storia

L'azienda nasce nel 1973 a Meldola (FC) come produttore di articoli per latteneria quali collari fermatubo, sostegni per gronda, gomiti, pluviali, converse e, soprattutto,

lucernai che vengono plastificati nell'impianto annesso. Nel 1978 si trasferisce a Forlì e avvia la produzione di finestre da tetto e di lucernai, già al tempo innovativi: i modelli **Comfort** e **Prestige** che si differenziano dal classico lucernaio in lamiera per il telaio e il battente in legno.

Nel 1998 inaugura il nuovo sito produttivo, raddoppiato negli spazi, per avviare anche la produzione di accessori quali persiane, tende, zanzariere e inserire il reparto falegnameria per avere un controllo totale sui passaggi produttivi e tutto fabbricato in Italia.

Abbiamo contribuito a trasformare sottotetti bui e poco sfruttati in ambienti confortevoli dove vivere alla luce naturale del sole ed è nostra priorità continuare a produrre serramenti di qualità, praticità e funzionalità con lo stesso impegno e dedizione che ci hanno permesso di crescere e diventare una delle aziende leader del settore.

Claus ringrazia tutti coloro che, in questi 50 anni, hanno contribuito a rendere possibile questa storia.



La prima finestra prodotta da Claus



1978 - La prima sede forlivese di Claus



1998 - L'attuale sede di Claus



Contate su di noi

1. Preventivo gratuito

Richiedi un preventivo gratuito al nostro ufficio vendite. Ti saranno proposte le opzioni di fornitura a te più congeniali.

2. Show-Room

Nella sala mostra della nostra sede è possibile visionare e provare i principali prodotti e relativi accessori.

3. Presenza sul territorio

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con una rete di agenti e rivenditori che sapranno illustrarvi i prodotti e proporvi soluzioni adeguate alle vostre richieste.

4. Produzioni su misura

Oltre ai 7 diversi modelli di finestre, alle 18 misure standard sempre disponibili e varie opzioni per vetrate e colorazioni del legno, produciamo anche formati su misura per rispondere sempre più alle richieste del cliente.

5. Tempi di consegna

Claus si avvale di un magazzino sempre fornito dei prodotti standard per cui la spedizione verrà evasa in tempi brevi.

6. Post-vendita e installazione

Il personale Claus è a disposizione per ogni necessità. Disponiamo inoltre di una rete di collaboratori e tecnici di zona per consulenze in cantiere, installazioni o manutenzioni.

7. Certificazioni

I nostri prodotti sono testati e certificati da enti autorizzati per garantire la migliore qualità, funzionalità e durata nel tempo.

8. La nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle novità e promozioni che Claus propone sul mercato.





Indice

1. Finestre Claus

1.1 Claus B Plus	Finestra motorizzata con apertura a bilico	p. 12
1.2 Claus B	Finestra con apertura a bilico	p. 16
1.3 Claus DAB	Finestra con doppia apertura bilico/vasistas	p. 20
1.4 Claus C	Finestra con apertura a vasistas	p. 24
1.5 Claus Thermo OK	Finestra in pvc con apertura a bilico	p. 28
1.6 Claus Side	Finestra con apertura laterale	p. 32
1.7 Finestre per tetti piani	Finestre con cupola e con vetro piatto	p. 34
1.8 Raccordi - Collare impermeabilizzante		p. 36
1.9 Consigli per la posa - Manutenzione		p. 37

2. Vetrate

2.1 Specifiche tecniche	p. 38
-------------------------	-------

3. Accessori

3.1 Accessori elettrici e manuali	p. 39
3.2 Persiana avvolgibile	p. 40
3.3 Persiana e motore a energia solare	p. 42
3.4 Zanzariera e Tenda frangisole esterna	p. 43
3.5 Tende interne	p. 44

4. Lucernai

4.1 Lucernaio Prestige	p. 45
4.2 Lucernaio Book	p. 46
4.3 Lucernaio Comfort L	p. 47
4.4 Lucernaio Comfort	p. 48
4.5 Lucernaio Base e Converse	p. 49

5. Scale retrattili

5.1 Scala Sc.R.M. manuale	p. 50
5.2 Scala Sc.R.E. elettrica c/radiocomando	p. 50
5.3 Scala Sc.R.M.P. manuale	p. 51
5.4 Scala Sc.R.E.P. elettrica c/radiocomando	p. 51
5.5 Scala Sc.R.M.S. manuale	p. 52
5.6 Scala Sc.R.E.S. elettrica c/radiocomando	p. 52
5.7 Scala Sc.R.M.T. manuale	p. 53
5.8 Scala Sc.R.E.T. elettrica c/radiocomando	p. 53
5.9 Scala S.C.R.M. 3/4P	p. 54


6. Listino prezzi

6.1 Formati finestre e lucernai Claus	p. 56
6.2 Finestre Claus B Plus/B/ Dab/C, vetrate	p. 58
6.3 Accessori Claus B/ Dab/C	p. 59
6.4 Finestre Thermo OK, Tende, Accessori	p. 60
6.5 Finestra Side e Finestre per tetti piani	p. 62
6.6 Lucernai Prestige, Book, Accessori	p. 63
6.7 Lucernai Comfort, Comfort L, Base, Converse	p. 64
6.8 Scale retrattili	p. 65
6.9 Note legali e condizioni di vendita	p. 67



Claus B Plus

Finestra motorizzata
con apertura a bilico



Scarica qui
la scheda tecnica



- CLASSE 3** permeabilità all'aria
- CLASSE A9** tenuta all'acqua
- CLASSE C3** resistenza al carico del vento
- PENDENZA DI POSA** min 15° max 85°
- UW= 1,3W/m² K** coefficiente di trasmittanza termica

Claus B Plus è la finestra elettrica subito pronta all'uso. È sufficiente alimentare la centrale di comando integrata e, grazie ad un pratico telecomando, tutti gli accessori presenti sulla finestra sono subito funzionanti. È prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva ecologica trasparente. Su richiesta, è possibile realizzare le parti in legno in tinta noce o laccato bianco. È dotata di **apertura tramite motore a catena a scomparsa**, rilevatore di pioggia per la chiusura della finestra in caso di precipitazioni e vetrata termica e di sicurezza Sicurtherm con valore Ug= 1.0 W/(m²k).

È possibile, previo sgancio del motore, la ribalta del battente per la pulizia del vetro esterno. Il rivestimento esterno del battente e il raccordo sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022. **In tutti i modelli Claus B Plus il raccordo viene fornito già assemblato alla finestra.**

Su richiesta è, inoltre, possibile ricevere già installati sulla finestra: collare impermeabilizzante; tenda elettrica oscurante o frangisole; persiana elettrica esterna.




• In dotazione



Legno nordico lamellare
con triplo trattamento



Paccordo già assemblato
alla finestra per una posa rapida



Centrale di comando
integrata nel telaio




Rilevatore di pioggia RPR



Guarnizioni perimetrali
del battente saldate agli angoli

• A richiesta



Collare impermeabilizzante installato.
Protegge dalle condense esterne
e assicura maggiore longevità
al serramento.




Persiana elettrica installata



Bianco - RAL 9010


Parti in legno laccato bianco Ral 9010.
Procedimento di verniciatura coprente
con triplo trattamento. Nasconde
le venature del legno.



Verata SICURTHERM



Nuovo faldale in alluminio
plissato estensibile



Motore a scomparsa



Telecomando TR8



Doppia guarnizione perimetrale
interna tra battente e telaio



Tenda elettrica installata




Realizzazione di finestre su misura



Parti in legno tinto noce. Procedimento
di verniciatura con triplo trattamento.
Non nasconde le venature del legno.

Claus B

Finestra con apertura
a bilico



Scarica qui
la scheda tecnica



	CLASSE 3 permeabilità all'aria		CLASSE A9 tenuta all'acqua
	CLASSE C3 resistenza al carico del vento		PENDENZA DI POSA min 15° max 85°
	UW= 1,3W/M² K coefficiente di trasmittanza termica		

Un pratico sistema di bloccaggio permette al battente di rimanere in posizione di ribalta per una comoda pulizia del vetro esterno. La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore della finestra è dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura ermetica.

Le griglie di aerazione poste sui lati superiori della finestra permettono, quando aperte, un lieve passaggio di aria per contrastare il fenomeno naturale della condensa. Le finestre Claus B possono essere fornite con diverse soluzioni di vetrate. Oltre ai modelli standard **è possibile produrre finestre Claus B "su misura"**.

Claus B è prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva ecologica trasparente. A richiesta, è possibile realizzare le parti in legno in tinta noce o laccato bianco.


Il rivestimento esterno del battente e il raccordo sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022. In tutti i modelli il raccordo è fornito separato dalla finestra e può trovare la giusta collocazione su qualsiasi copertura. Le cerniere centrali permettono una rotazione del battente di 180° resa ancora più agevole dal maniglione in alluminio posizionato sulla parte superiore della finestra.




• In dotazione



Legno nordico lamellare
con triplo trattamento



Verata INFINITY



Chiusura ermetica




Maniglione di apertura
per ribalta battente




Guarnizione perimetrale del battente
saldata agli angoli




Doppia guarnizione perimetrale
interna tra battente e telaio



Verata SICURTHERM



Verata PROTECTION



Chiusura con microventilazione
a battente bloccato



Blocco battente per la
pulizia del vetro esterno



Griglie di ventilazione



Nuovo faldale in alluminio
plissettato estensibile

• A richiesta



Bianco - RAL 9010

Parti in legno laccato bianco Ral 9010.
Procedimento di verniciatura coprente
con triplo trattamento. Nasconde
le venature del legno.




Possibilità di installare qualsiasi
accessorio della gamma CLAUS



Realizzazione di finestre su misura

Claus DAB

Finestra con doppia
apertura, bilico+vasistas



Scarica qui
la scheda tecnica



CLASSE 3
permeabilità all'aria



CLASSE A9
tenuta all'acqua



CLASSE C3
resistenza al carico
del vento



PENDENZA DI POSA
min 15° max 55°




UW= 1,3W/M² K
coefficiente
di trasmittanza
termica

Claus DAB è prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva ecologica trasparente. A richiesta, è possibile realizzare le parti in legno in tinta noce o laccato bianco.

Il meccanismo applicato permette una apertura a bilico con rotazione del battente di 180° resa ancora più agevole dal maniglione in alluminio posto sul traverso superiore oppure una apertura a vasistas con elevazione del battente verso l'esterno.

Il rivestimento esterno del battente e il raccordo sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022. In tutti i modelli il raccordo è fornito separato dalla finestra e può trovare la giusta collocazione su qualsiasi copertura.


La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore della finestra è dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura ermetica. Le griglie di aerazione poste sui lati superiori della finestra permettono, quando aperte, un lieve passaggio di aria per contrastare il fenomeno naturale della condensa.

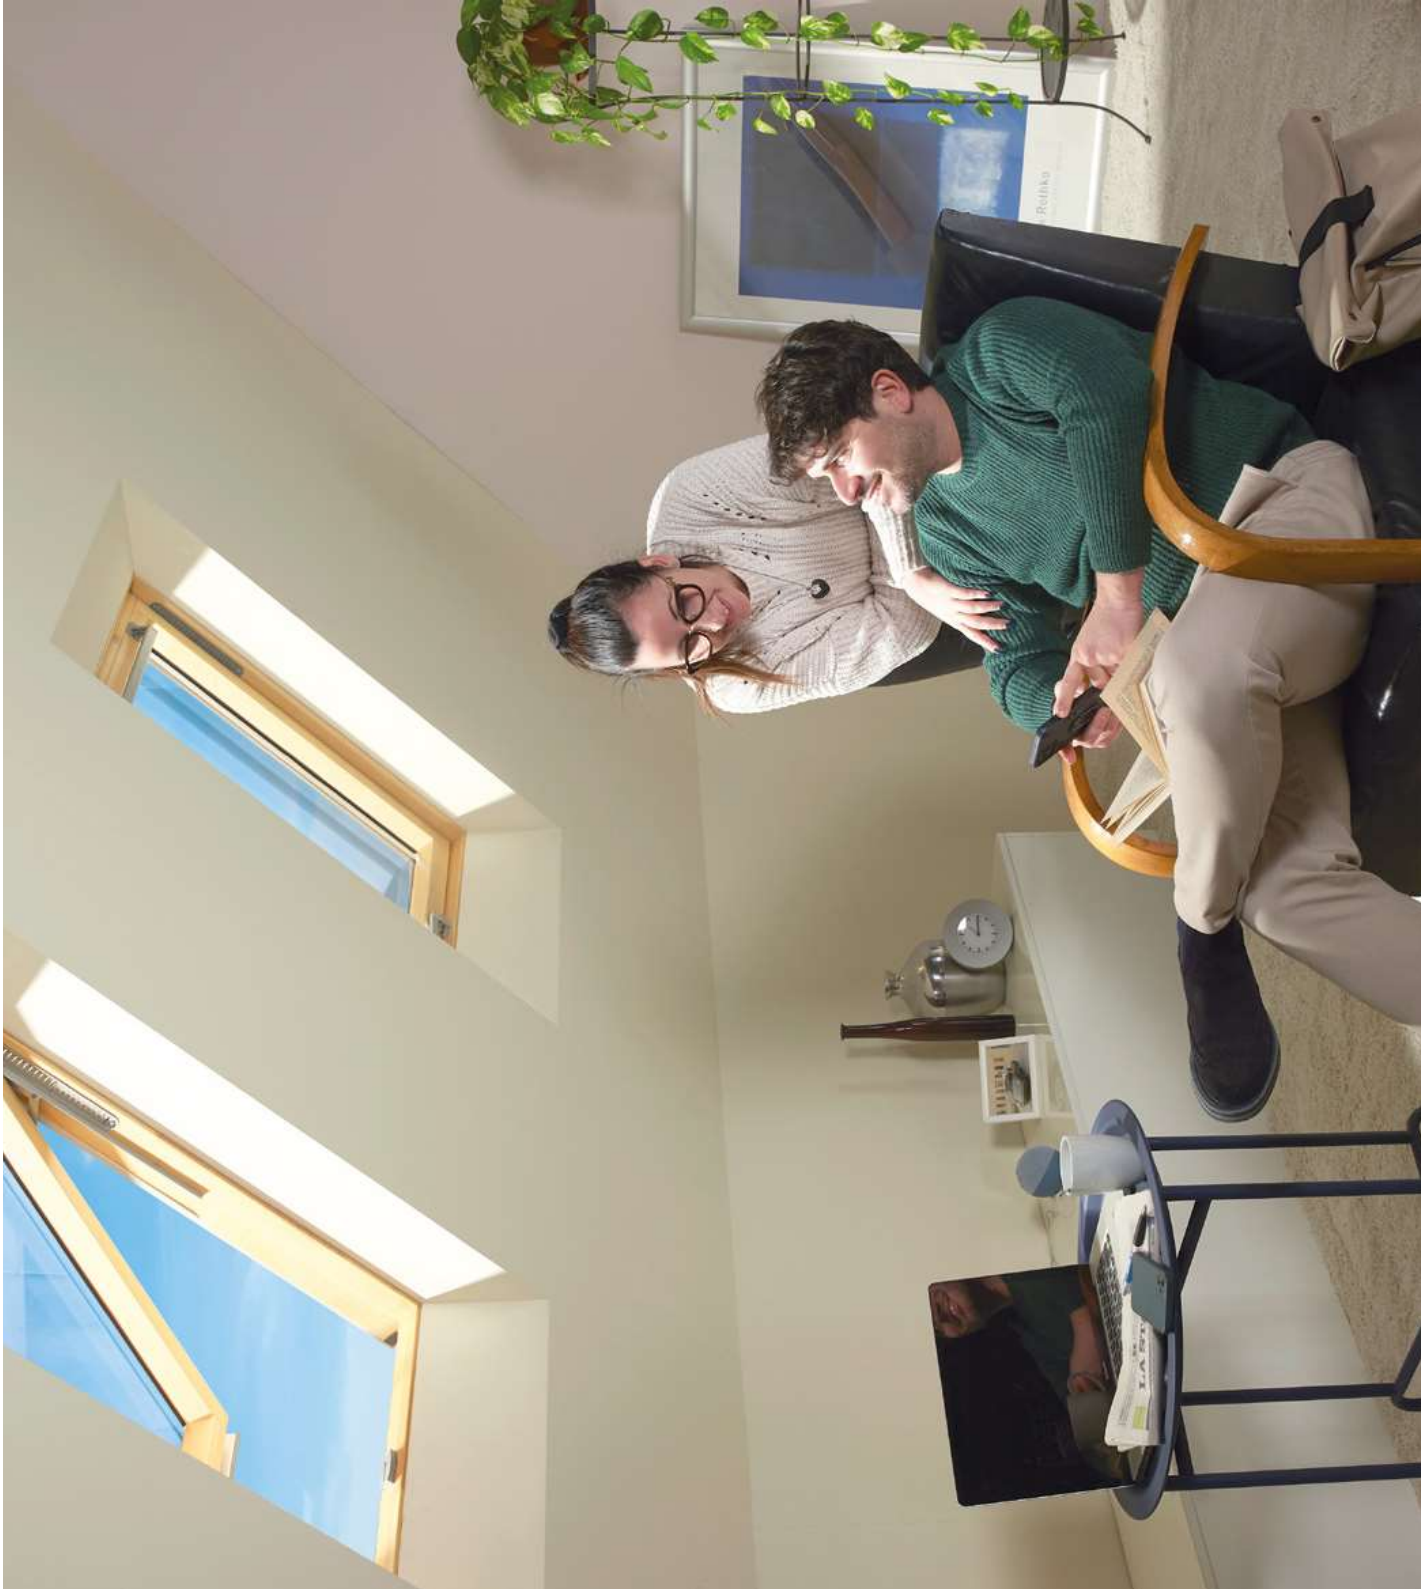


• In dotazione



Legno nordico lamellare
con triplo trattamento



Vetrata PROTECTION




Chiusura con microventilazione
a battente bloccato



Griglie di ventilazione




Doppia guarnizione perimetrale
interna tra battente e telaio



Vetrata SICCUTHERM



Chiusura ermetica



Maniglione di apertura
per ribalta battente



Guarnizione perimetrale
del battente saldata agli angoli



Nuovo faldale in alluminio
plissettato estensibile

• A richiesta



Possibilità di installare qualsiasi
accessorio della gamma CLAUS



Bianco - RAL 9010


Parti in legno laccato bianco RAL 9010.
Procedimento di verniciatura coprente
con triplo trattamento. Nasconde
le venature del legno.



Parti in legno tinto noce. Procedimento
di verniciatura con triplo trattamento.
Non nasconde le venature del legno.

Claus C

Finestra con apertura
a vasistas



Scarica qui
la scheda tecnica



CLASSE 3
permeabilità all'aria



CLASSE A9
tenuta all'acqua



CLASSE C3
resistenza al carico
del vento



PENDENZA DI POSA
min 15° max 55°



UW= 1,3W/M² K
coefficiente
di trasmittanza termica

Claus C è prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva ecologica trasparente. A richiesta, è possibile realizzare le parti in legno in tinta noce o laccato bianco. L'apertura a vasistas avviene tramite elevazione del battente verso l'esterno ed è consigliata a chi desidera un comodo affaccio e buona visuale esterna.

Il rivestimento esterno del battente e il raccordo sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022. In tutti i modelli il raccordo è fornito separato dalla finestra e può trovare la giusta collocazione su qualsiasi copertura.

La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore della finestra è dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura ermetica. Le griglie di aerazione poste sui lati superiori della finestra permettono, quando aperte, un lieve passaggio di aria per contrastare il fenomeno naturale della condensa.







• In dotazione




Legno nordico lamellare con triplo trattamento



Vetrata PROTECTION



Vetrata SICURTHERM



Chiusura ermetica



Chiusura con microventilazione a battente bloccato



Griglie di ventilazione



Guarnizione perimetrale del battente saldata agli angoli



Doppia guarnizione perimetrale interna tra battente e telaio



Nuovo faldale in alluminio plissettato estensibile

• A richiesta



Bianco - RAL 9010



Parti in legno laccato bianco Ral 9010. Procedimento di verniciatura a coprente con triplo trattamento. Nasconde le venature del legno.


Parti in legno tinto noce. Procedimento di verniciatura con triplo trattamento. Non nasconde le venature del legno.



Possibilità di installare qualsiasi accessorio della gamma CLAUS con esclusione della tenda manuale esterna.

Claus Thermo OK.S

Finestra in PVC
con apertura a bilico



Scarica qui
la scheda tecnica




• In dotazione



Profili multicamera con rinforzo in acciaio e riempimento del telaio con schiuma isolante.




Particolare della maniglia, dotata di chiusura di sicurezza, in posizione di microventilazione



Vetrata SICURTHERM



Tessuto anticondensa sul profilo superiore



Tripla guarnizione perimetrale



Nuovo raccordo con faldale in EPDM

Claus Thermo OK.S è la nuova finestra CLAUS realizzata con profili multicamera in PVC colore RAL 9003 rinforzati con anelli di acciaio che garantiscono solidità contro le torsioni e i cambi di temperatura e riempiti, nei profili che compongono il telaio, con schiuma poliuretanica per aumentare il valore termico dell'infisso. Il materiale utilizzato non assorbe l'umidità ed è resistente alle abrasioni, agli impatti ed ai graffi.

quali bagni e cucine. La maniglia con impugnatura ergonomica oltre ad essere dotata di una chiave di sicurezza, permette la chiusura ermetica o in microventilazione. Griglie di ventilazione sono presenti nella parte superiore della finestra e permettono un ricambio di aria contrastando il fastidioso fenomeno naturale della condensa.

Per rispondere al meglio alle esigenze in termini di isolamento termico, Claus Thermo OK.S è fornita di tripla guarnizione perimetrale. La **vetrata Sicurtherm** è di serie sulla finestra e, per una corretta installazione, deve essere corredata di raccordo fornito separatamente. Profili esterni e raccordo in alluminio RAL 7016.

CLASSE E 1050
tenuta all'acqua

RW (C; CRT)
032 (-1; -4) DB
prestazione acustica

UW = 1,3W/M² K
coefficiente di trasmittanza termica

CLASSE 4
permeabilità all'aria


CLASSE C3
resistenza al carico del vento

PENDENZA DI POSA
min 15° max 85°

Claus Thermo OK.P

Finestra in PVC
con apertura a bilico

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Scarica qui
la scheda tecnica




• In dotazione



Profili multicamera
con rinforzo in acciaio



Particolare della maniglia
in posizione di microventilazione



Vetrata PROTECTION



Tessuto anticondensa
sul profilo superiore



Doppia guarnizione perimetrale



Nuovo raccordo
con faldale in EPDM



CLASSE E 1050
tenuta all'acqua



CLASSE 3
permeabilità all'aria



CLASSE C3
resistenza al carico
del vento



PENDENZA DI POSA
min 15° max 85°



Rw (C; Crt) 032 (-2; -5) dB
prestazione acustica



Uw= 1,4W/m² K
coefficiente
di trasmittanza
termica

Claus Thermo OK.P è la nuova finestra CLAUS realizzata con profili multicamera in PVC colore RAL 9003 rinforzati con anelli di acciaio che garantiscono solidità contro le torsioni e i cambi di temperatura. Il materiale utilizzato non assorbe l'umidità ed è resistente alle abrasioni, agli impatti ed ai graffi.


Estremamente facile da pulire non richiede particolare manutenzione; anche la pulizia del vetro esterno è facilitata dalla rotazione del battente. È indicata in tutti gli ambienti, in particolare nelle stanze con un grado di umidità elevato quali bagni e cucine.

La maniglia con impugnatura ergonomica permette la chiusura ermetica o in microventilazione. Griglie di ventilazione sono presenti nella parte superiore della finestra e permettono un ricambio di aria contrastando il fastidioso fenomeno naturale della condensa. Per rispondere al meglio alle esigenze in termini di isolamento termico, Claus Thermo OK.P è fornita di doppia guarnizione perimetrale.

La vetrata Protection è di serie sulla finestra Claus Thermo OK.P. Per una corretta installazione, deve essere corredata di raccordo fornito separatamente. Profili esterni e raccordo in alluminio RAL 7016.

Claus Side

Finestra con apertura
laterale



Scarica qui
la scheda tecnica

CLASSE 2
permeabilità all'aria

CLASSE E9
tenuta all'acqua

CLASSE C
resistenza al carico
del vento

PENETRAZIONE DI PIoggIA
min 15° max 55°

Uw= 1,8W/m² K
coefficiente
di trasmittanza termica

Side è la finestra Claus con apertura laterale che consente un accesso facilitato al tetto. È prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva ecologica trasparente. Il rivestimento esterno del battente e il raccordo, fornito separato dalla finestra, sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022 e può trovare la giusta collocazione su qualsiasi copertura. Side è fornita unicamente con vetrata Sicurtherm


• In dotazione




Legno nordico lamellare
con triplo trattamento




Un pistone pneumatico mantiene
l'anta in posizione di apertura



Maniglia ergonomica
con chiusura ermetica



Nuovo foldale in alluminio
plissettato estensibile



Vetrata SICURTHERM



Cerniere in acciaio inox



Guarnizione perimetrale
del battente saldata agli angoli

• A richiesta




Bianco - RAL 9010



Parti in legno laccato bianco RAL 9010.
Procedimento di verniciatura coprente
con triplo trattamento. Nasconde
le venature del legno.

Parti in legno tinto noce. Procedimento
di verniciatura con triplo trattamento.
Non nasconde le venature del legno.



Possibilità di installare tende manuali; oscuranti; frangisole o abbinare

con valore Ug= 1.0 W/(m²K). La maniglia, con impugnatura ergonomica, è posizionata sulla parte sinistra della finestra (vista interna).

Apertura laterale a 85° tramite pistone pneumatico con cerniere sul lato destro (vista dall'interno) e non modificabile.
Disponibile in misura unica cm 78 x 98 con area di passaggio libero al tetto cm 71x91 (0,65 m²). Side non può essere motorizzata e vi si possono installare solo tende manuali.

Finestre per tetti piani

Le finestre per tetti piani forniscono luce naturale e ventilazione nelle strutture dove non è possibile l'installazione delle classiche finestre per tetto che richiedono pendenze minime per un regolare deflusso dell'acqua. Utilizzabili in ogni tipo di ambiente, dal locale commerciale, agli ambienti di lavoro, al residenziale.

Formata da telaio e battente in legno nordico con triplo trattamento di verniciatura (fungicida e doppia finitura) è dotata di vetrata termica e di sicurezza.

Pendenza del tetto 0° - 15°

FPP-FPM-FPF

Viene prodotta in cinque misure e in tre tipologie di apertura ed è dotata di cupola in policarbonato trasparente ad elevata resistenza all'urto.


FPP - con apertura elettrica, è fornita di motore a catena e centrale di comando posti all'interno di apposito copripiovoso. In presenza di precipitazioni piovose, la finestra si chiude automaticamente grazie al sensore di pioggia. Azionabile solo tramite radiocomando TR8 (fornito a parte).

FPM - con apertura manuale azionabile tramite attuatore ad anello e asta di manovra da cm 200.

FPF - finestra fissa senza possibilità di apertura.



Finestre per tetti piani
con cupola

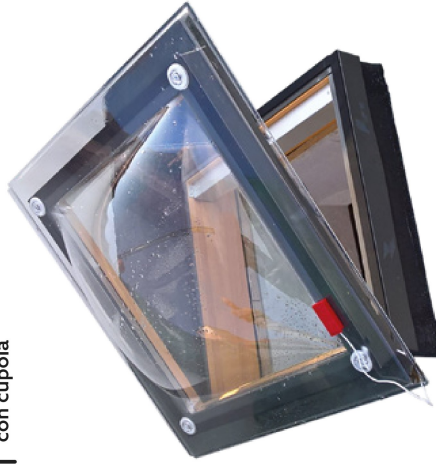

$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
coefficiente
di trasmittanza termica



Scarica qui
la scheda tecnica

► Per saperne di più su misure e prezzi vai alla sezione del "Listino" a pag. 62

FPP/VP-FPF/VP

Finestre con vetro piatto
per tetti piani



$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
coefficiente
di trasmittanza termica



Realizzazione di finestre su misura



Scarica qui
la scheda tecnica

Viene prodotta in quattro misure e in due tipologie di apertura e dotata di vetrata termica e di sicurezza così composta: 6 mm temperato esterno + 16 Argon + 33.1 E possibile produrre FPP/VP su misura.

FPP - con apertura elettrica, è fornita di motore a catena e centrale di comando posti all'interno di apposito copripiovoso. In presenza di precipitazioni piovose, la finestra si chiude automaticamente grazie al sensore di pioggia. Azionabile solo tramite radiocomando TR8 (fornito a parte).

FPF - finestra fissa senza possibilità di apertura.

► Per saperne di più su misure e prezzi vai alla sezione del "Listino" a pag. 62

• In dotazione per tutte le finestre per tetti piani



Legno nordico lamellare
con triplo trattamento




Parti in legno laccato bianco Ral 9010.
Procedimento di verniciatura
con strati successivi.
Nasconde le venature del legno.
DISPONIBILE SU RICHIESTA
ALLO STESSO PREZZO DEL COLORE
STANDARD

• Vetrata in dotazione per FPP/VP - FPF/VP



Vetrata SICURTHERM



Vetrata Termica di Sicurezza

• In dotazione solo per FPP - FPP/VP



FPP - motore e centrale in apposito
profilo. Apertura della catena cm 25



FPP - rilevatore di pioggia integrato



Radiocomando TR8.
Movimento fino a 4 FPP

• In dotazione solo per FPM



FPM - attuatore ad anello



FPM - asta di manovra cm 200

Come scegliere la tua finestra Claus

Verificare le misure per la tua nuova finestra da tetto Claus è un'operazione semplice ma al contempo importante per ottenere una corretta installazione.

Le misure delle finestre da tetto sono universalmente indicate in "larghezza x altezza" riferita alle dimensioni effettive dell'esterno telaio (parte che andrà fissata nel foro predisposto). Per larghezza si intende il lato parallelo al canale di gronda, per altezza al lato perpendicolare al canale di gronda. Ci sono due possibilità per verificare le misure di una finestra da tetto:

- A. Partendo dalle dimensioni di un foro già esistente sul tetto.** In questo caso occorre indicare con precisione le misure finite del foro (larghezza x altezza) che dovrà accogliere la finestra. La finestra verrà realizzata diminuendo tali misure di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: misura foro 80x100, misura finestra 78x98.
- B. Partendo dalle dimensioni esterne del telaio di una finestra.** In questo caso si procederà in modo opposto ovvero creando un foro di misura maggiorata di cm 2 sia in larghezza che in altezza rispetto alla misura della finestra.
Esempio: misura finestra 94x98, misura foro 96x100

Claus dispone di 18 misure standard in pronta consegna ma possiamo produrre anche finestre "su misura", ovvero realizzate "al centimetro" per fori già esistenti e senza possibilità di modifica. Anche i prodotti "su misura" però hanno dei limiti in larghezza (minima cm 47-massima cm 134) e in altezza (minima cm 55-massima cm 160).

Eventuali richieste di "su misura" verranno comunque preventivamente esaminate dall'ufficio tecnico Claus.


Collare

Favorisce una ottimale impermeabilizzazione della finestra garantendo protezione dalle condense esterne e una maggiore longevità del serramento.

Tempi di posa ridotti rispetto a soluzioni similari realizzate con altri prodotti.



Raccordi

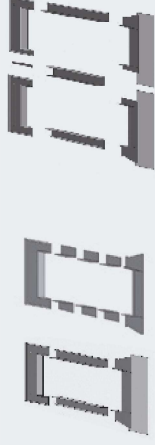


Tutte le finestre CLAUS devono essere corredate di raccordo per una corretta installazione ed un regolare deflusso dell'acqua piovana.

I raccordi vengono forniti separati dalle finestre ad eccezione del modello CLAUS PLUS in cui viene fornito già assemblato.

Sono realizzati in alluminio colore grigio antracite RAL 7022 e trovano la giusta collocazione su qualsiasi copertura. In relazione al materiale di copertura del tetto sono disponibili due diverse tipologie di raccordi: **raccordi universali per tegole sagomate** con nuovo faldale in alluminio plissettato estensibile, completamente rivestito di butile nel lato che aderisce alla tegola. Di facile applicazione, garantisce un fissaggio duraturo. Resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Per manti di copertura alti Claus fornisce fasce supplementari di faldale plissettate. **Raccordi universali per tegole piatte** con lamierini laterali da intercalare con il materiale di copertura.

CLAUS fornisce anche raccordi per installazioni di finestre abbinate aventi la stessa altezza e con travetto distanziatore (non fornito) da cm 10,12,14 o 16. Prima dell'installazione dei raccordi, CLAUS consiglia l'utilizzo del collare impermeabilizzante.

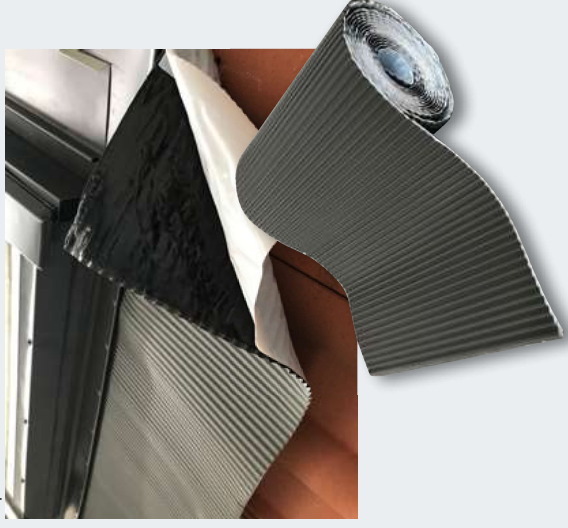

Fascia supplementare di faldale

Consigli per la posa

Pendenza del tetto richiesta

Per CLAUS B, B PLUS, THERMO OK minima 15° - massima 85°.
Per DAB, C, SIDE minima 15° - massima 55°

Nel caso di tetti con pendenze minime si consiglia la posa di finestre lunghe e del modello DAB o C, ciò permette una visuale più ampia e, grazie all'apertura a vasistas, nessun ingombro interno del battente.

Il posizionamento ottimale della finestra è al centro della falda per una distribuzione omogenea della luce. L'altezza non dovrebbe essere inferiore a 180 cm e superiore a 220 cm dal piano del pavimento finito al maniglione di apertura. Ciò consente un'ottima manovrabilità e una giusta visuale. In ambienti ampi si consiglia la posa di più finestre per una maggiore distribuzione della luce e un'aerazione ottimale.

Il taglio del solaio deve essere parallelo al pavimento nella parte superiore e perpendicolare al pavimento nella parte inferiore, questo permette una distribuzione ottimale della luminosità all'interno della stanza ed una ventilazione che contrasti il naturale fenomeno della condensa, a tale proposito si consiglia, inoltre, l'installazione di un radiatore nella parete sottostante la finestra. Per contrastare il fenomeno naturale della condensa si consiglia la posa di finestre con vetrata termica e di sicurezza Sicurtherm.

La predisposizione di corrugati vicino alla finestra renderà l'installazione futura di accessori elettrici estremamente semplice anche ad opere murarie terminate.

Scegli di posare subito CLAUS B PLUS; la finestra motorizzata già predisposta per l'installazione futura di tenda elettrica e/o persiana elettrica senza nessun intervento alle opere murarie.

In ogni caso consultare il regolamento edilizio della zona interessata.



Manutenzione

Le finestre Claus sono realizzate con materiali selezionati che ne garantiscono un buon funzionamento nel tempo. Le finestre da tetto devono sopportare lunghe esposizioni a intensi raggi solari, periodi di freddo o di forte umidità, per cui si suggerisce il trattamento di manutenzione una volta all'anno o quando se ne presenta la necessità, soprattutto in ambienti con forte umidità quali cucine o bagni.

Manutenzione delle parti in legno

Pulire le parti da trattare con un detergente liquido neutro adatto alla pulizia dei serramenti esterni, asciugare e applicare uno strato di protettivo rigenerante all'acqua. CLAUS fornisce per la manutenzione delle proprie finestre Eco Restyle. Se si usano prodotti diversi da quelli forniti da CLAUS è necessario seguire attentamente le istruzioni del produttore.

Manutenzione delle guarnizioni

Proteggere le guarnizioni durante la manutenzione del legno e trattarle con apposito spray silconico.

Manutenzione delle cerniere ingrassare o lubrificare le cerniere per mantenere sempre efficienti i movimenti.

Manutenzione dei raccordi

Si consiglia inoltre di ispezionare il raccordo esterno onde evitare l'ostruzione di foglie o altro materiale che possono impedire il regolare deflusso dell'acqua.

Pulizia del vetro esterno

Grazie alla estrema manovrabilità delle finestre CLAUS B, è possibile eseguire la pulizia del vetro esterno dell'infisso dall'interno della stanza, (rotazione del battente di 180°) bloccando il battente in posizione di pulizia del vetro tramite il pratico chiavistello.




Vetrare finestre

Le vetrate sono descritte nel seguente modo:
vetro esterno + intercapedine + vetro interno.

SICURTHERM

Vetrata formata da un vetro temperato esterno di mm 4, intercapedine di mm 16 con gas Argon e vetro interno stratificato di sicurezza formato dall'abbinamento di due vetri da mm 3 uno dei quali basso emissivo. Il vetro stratificato protegge evitando la fuoriuscita di frammenti in caso di rottura accidentale.


Ug = 1.0W/(m2K) - TI = 70%
Rw = 35dB (-1; -5)
g = 51%



INFINITY

Vetrata formata da un vetro selettivo esterno di mm 4, intercapedine di mm 16 con gas Argon e vetro interno stratificato di sicurezza formato dall'abbinamento di due vetri da mm 3 uno dei quali basso emissivo.


Ug = 1.0W/(m²K) - TI = 72%
Rw = 34dB (-1;-5)
g = 38%




PROTECTION

Vetrata formata da un vetro temperato esterno di mm 4, intercapedine di mm 18 con gas Argon e vetro interno basso emissivo dello spessore di mm 4.

Ug = 1.1W/(m2K) - TI = 74%
Rw = 30dB+/2
g = 54 %




Disponibile fino a esaurimento scorte. Per locali protetti o non accessibili.



VETRATA BASE

Vetrata per ambienti con idonea protezione o non accessibili.


Ug = 3,0 - TI = 83%
Rw = N/A
g 81%



VETRATA SICUREZZA

Vetrata per ambienti abitabili.

Ug = 3,2 - TI = 74%
Rw = N/A
g = 74%

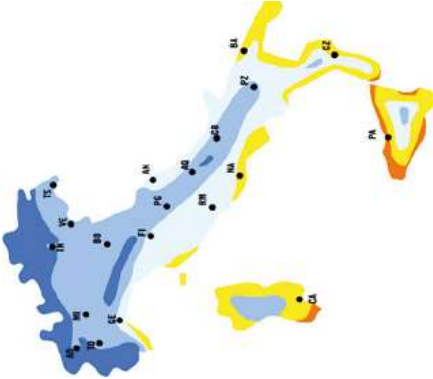

Valori limite della trasmittanza termica espressa in W/(m²K)		
ZONA CLIMATICA	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A	3.00	2.6
B	3.00	2.6
C	2.00	1.75
D	1.80	1.67
E	1.40	1.3
F	1.10	1.0

Attenzione: In caso di installazione oltre a 1000 m sul livello del mare è consigliata l'installazione della valvola alimetrica. Oltre a 1300 m la valvola è obbligatoria. (per tale richiesta consultare l'Azienda).

Vetrare lucernai

Accessori

Per movimentazione elettrica o manuale

MOTORE C20

C20 è il motore a catena dal design sobrio, che offre un gradevole impatto estetico grazie alle forme arrotondate e all'uscita centrale della catena. L'installazione è semplice e veloce. Disponibile con alimentazione elettrica a 230V, da collegare alla rete, 24V c.c. da collegare alle centrali.



CENTRALE TF24R

Consente di alimentare quattro accessori (motori C20 24V o tende elettriche) azionabili tramite radiocomando TR8 e/o pulsante a muro (non fornito).



RILEVATORE DI PIOGGIA RPR 12V

Dispositivo che deve essere collocato a cielo aperto dove possa essere colpito dalle precipitazioni piovose. Comanda la chiusura automatica delle finestre quando il sensore è bagnato dalle gocce di pioggia ed è insensibile alla formazione di rugiada o umidità. Collegabile con Centrali.




RADIOCOMANDO TR8

Radiocomando dotato di quattro pulsanti luminosi, abbinabile alle centrali CLAUS TF33R, TF24R. Movimenta fino a quattro finestre.



SHUTTERBOX

Dispositivo WIFI per controllo accessori finestre tramite smartphone o tablet:
- Motore C20 230v
- Persiana elettrica standard
- Tenda elettrica con AL2sw



ASTA OK

Asta di manovra telescopica 200 cm per finestre Thermo OK.



CENTRALE TF33R

Unità di alimentazione progettata per movimentare una finestra completa di ogni accessorio elettrico: motore C20 24V, tenda, persiana, sensore pioggia, sensore vento.



CENTRALE R.R

Consente l'utilizzo di un singolo accessorio 230V (motore C20 o persiana standard) tramite radiocomando TR8 con sensore di pioggia oppure tramite pulsante a muro (non fornito) senza l'utilizzo del sensore pioggia.



RILEVATORE DI VENTO RV

Dispositivo che comanda la chiusura automatica delle finestre quando la velocità del vento è superiore ad un dato predefinito. Collegabile con centrali TF33R, TF24R, RW BOX.



SCHEDA AL2SW

Consente l'utilizzo di una singola Tenda Elettrica tramite l'utilizzo di pulsantiera a muro. (Non fornita)



RW BOX

Dispositivo WIFI per collegamento a sensori di pioggia e vento. Da collegare a Shutter Box.



ASTA DI MANOVRA

Asta di manovra 150 cm per tende interne manuali e finestre Claus B/DAB/C.



Persiana avvolgibile

La **persiana avvolgibile esterna** è realizzata per dare un alto grado di protezione agli ambienti in mansarda. In un unico prodotto CLAUS ha racchiuso molteplici caratteristiche di praticità e funzionalità. Il telo formato da profili in alluminio riempiti con poliuretano espanso ecologico, difende dal calore dei mesi estivi e ne diminuisce la dispersione nei mesi invernali diminuendo i consumi di energia per il raffreddamento o il riscaldamento delle stanze. Garantisce l'oscuramento e di conseguenza una privacy assoluta.

Crea una barriera contro l'inquinamento acustico, la grandine, i tentativi di intrusione e soprattutto attenua il fenomeno naturale della condensa. La regolazione del fine corsa viene effettuata in CLAUS, nessuna ulteriore operazione spetta all'installatore o all'utilizzatore finale. La persiana avvolgibile esterna è stata sottoposta a prova di resistenza al carico del vento secondo la norma UNI EN 1932:202 con parametri di prova e valutazione dei risultati secondo la norma UNI EN 13659:204 e rientra in classe di prestazione 6. Disponibile nel colore unico grigio antracite RAL 7022. La persiana avvolgibile esterna CLAUS risponde alle caratteristiche richieste dalle attuali normative vigenti in termini di schermature solari da applicare all'esterno di una vetrata per contribuire a migliorare la prestazione energetica dei locati abitati.

La persiana avvolgibile esterna CLAUS (versione elettrica



standard) è dotata di un **motore funzionante a 230V/50Hz** che non richiede l'utilizzo di trasformatori di corrente ed è movimentata unicamente tramite pulsante a muro (non fornito).

La persiana avvolgibile esterna CLAUS (versione elettrica con ricevitore radio integrato) è dotata di un motore funzionante a 230V/50Hz che non richiede l'utilizzo di trasformatori di corrente ed è movimentata unicamente tramite uno dei radiocomandi Atrio.

RADIOCOMANDO ATRIO 1

Per persiana avvolgibile elettrica con ricevitore radio integrato. Trasmettitore radio monocanale per movimentare una sola persiana o gruppo di persiane



ATRIO 1

ATRIO 4




SMOOVE



RADIOCOMANDO SMOOVE

Per persiana avvolgibile elettrica da muro per una o più persiane.

Persiana avvolgibile a energia solare

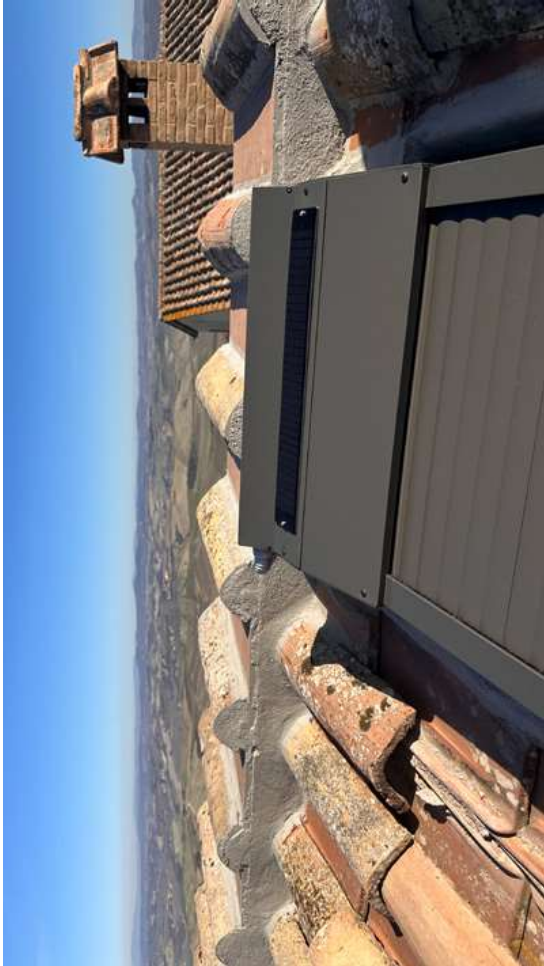

La nuova persiana avvolgibile esterna di CLAUS funziona tramite l'energia del sole che viene captata dal pannello solare ed immagazzinata nella batteria sotto forma di energia elettrica. La batteria alimenta il motore senza nessuna connessione in cavo al circuito elettrico e senza opere murarie. La motorizzazione utilizzata è dotata di protezione contro gli ostacoli e contro il gelo per salvaguardare il telo della persiana e di protezione contro una scarica eccessiva della batteria.

La nuova persiana avvolgibile esterna di CLAUS funziona tramite l'energia del sole che viene captata dal pannello solare ed immagazzinata nella batteria sotto forma di energia elettrica. La batteria alimenta il motore senza nessuna connessione in cavo al circuito elettrico e senza opere murarie. La motorizzazione utilizzata è dotata di protezione contro gli ostacoli e contro il gelo per salvaguardare il telo della persiana e di protezione contro una scarica eccessiva della batteria. In assenza della luce del sole sono effettuabili fino a 30 operazioni a batteria carica. La movimentazione del telo viene effettuata tramite radiocomandi RS1 e RS4.

La persiana avvolgibile solare è la soluzione ideale per l'oscuramento e la protezione di tutte le finestre CLAUS ed in particolar modo per quelle dove non è stato previsto alcun passaggio di cavi per l'alimentazione elettrica. L'installazione, infatti, non prevede nessuna opera muraria.



RADIOCOMANDO RS1
Per persiana avvolgibile solare. Trasmettitore radio per movimentare una sola persiana o un gruppo di persiane.



RADIOCOMANDO RS4
Per persiana avvolgibile solare. Trasmettitore radio a 6 canali (5+1) per movimentare 5 persiane singolarmente + 1 comando di gruppo.

Zanzariera

Ottimo rimedio contro gli insetti, soprattutto nel periodo estivo. La zanzariera diventa un accessorio utile e necessario che permette di mantenere la finestra in posizione di aerazione evitando comunque l'ingresso di ospiti indesiderati.

Cassonetto e guide laterali in alluminio verniciato bianco a polvere. Telo in rete di fibra di vetro ricoperta in PVC. Si installa sulla cornice del foro interno finito. In rosso, abbiamo evidenziato il perimetro della cornice interna del foro della finestra, indicando la posizione in cui deve essere installata la zanzariera. Per procedere all'ordine della zanzariera è pertanto necessario prendere le misure di larghezza (L) e altezza (H) come indicato nell'immagine. La zanzariera CLAUS può essere installata solo ed esclusivamente sul perimetro indicato, non può in alcun modo essere installata sul telaio della finestra o all'interno dell'imbotte.

Tenda frangisole esterna

Il DPR 59/2009 rende obbligatorie le schermature solari, la tenda frangisole esterna risponde alle caratteristiche richieste dalle attuali normative vigenti in termini di schermature solari da applicare all'esterno di una vetrata per contribuire a migliorare la prestazione energetica dei locali abitati. È estremamente efficace per attenuare il surriscaldamento della vetrata della vostra finestra e di conseguenza ne attenua il passaggio di calore all'interno dello spazio abitativo in quanto respinge il 90% dei raggi solari oltre a proteggere da un invecchiamento precoce il tessuto delle tende interne installate.

Realizzata con un telo PES/PVC risulta inalterabile agli agenti atmosferici. Una volta installata seguirà il movimento del battente senza recare nessun impedimento di rotazione della finestra. Non può essere installata in presenza di persiana esterna.

La tenda frangisole esterna è installabile solo su finestre modello Claus B, DAB e Thermo OK.S.



Colore tessuto tenda esterna




Grigio ebano

Colore cassonetto e barra di manovra



Grigio antracite R.A.L. 7022

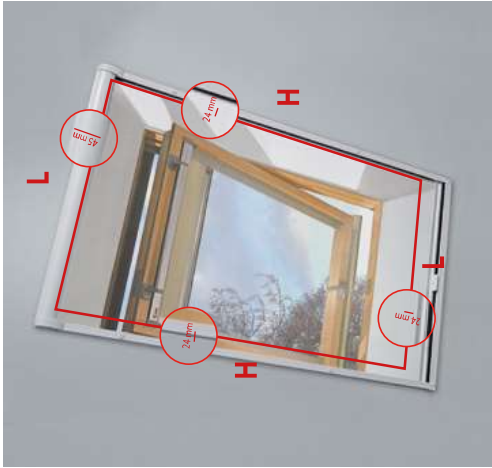

COLORI DEL TELAIO IN ALLUMINIO

Colore base Colore disponibile a richiesta



9010 Bianco puro Argento (anodizzato)

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leggermente dalle tabelle dimostrative.

Tende interne

Le tende interne prodotte da CLAUS sono una valida soluzione per contribuire a migliorare la prestazione energetica dei locali abitati. Il cassonetto di raccolta è un profilo chiuso che offre una protezione completa del tessuto contro deterioramenti dovuti alla luce esterna. Il sistema di funzionamento frizionato permette l'arresto della tenda in qualsiasi posizione per regolare la luce solare a piacimento.




Asta di manovra



TENDA FRANGISOLE

Riduce la luminosità all'interno della stanza e ne completa l'arredamento. Disponibile manuale, azionabile anche con asta di manovra, o elettrica.



TENDA OSCURANTE

Ideale per il reparto notte in quanto garantisce oscuramento e privacy. Disponibile manuale, azionabile anche tramite asta di manovra, o elettrica.



TENDA ABBINATA

Unisce le caratteristiche dei modelli singoli riuscendo a soddisfare ogni esigenza di luce all'interno della mansarda. Disponibile unicamente in versione manuale.

Colori tessuto tenda frangisole

Colori base

beige

grigio

bianco

Colori disponibili a richiesta

blu

rosso

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leggermente dalle tabelle dimostrative.

Colori tessuto tenda oscurante

Colori base

blu

grigio

bianco

Colori disponibili a richiesta

beige

rosso

Come ordinare la vostra tenda


Se già possedete una finestra Claus è sufficiente leggere nella targhetta di identificazione la sigla che ne definisce modello e misura e comunicarla al Vostro rivenditore di fiducia.



Targhetta Finestra Thermo OK



Targhetta Finestra Claus B



Claus | Lucernaio con vetrata isolante Sicurtherm Prestige

I **Lucernai Prestige** sono prodotti con vetrata isolante e di sicurezza Sicurtherm con valore Ug= 1.0 W/(m²K) idonea ad essere installata in locali abitabili e nel rispetto delle attuali normative vigenti. I Lucernai Prestige risultano così il prodotto più completo dell'intera gamma CLAUS, per soddisfare ogni esigenza*.

- Raccordo integrato completo di faldaie in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite o, a richiesta, in rame.
- Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura a vasistas in diverse posizioni.
- Sganciamento delle leve di apertura per ribalta del battente.
- Leve di apertura in acciaio plastificato.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Vetrata standard (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o, a richiesta, vetrata Sicurtherm (4+16+3/3) per ambienti abitabili.
- Possibilità di installare motore elettrico C20L 230v o 24v, tenda interna manuale oscurante o frangisole, persiana avvolgibile elettrica con esclusione dei modelli LWL60/61 e LWL62/63.

*A richiesta, realizzazione di lucernai su misura



CLASSE 2
permeabilità all'aria



CLASSE 9A
tenuta all'acqua



CLASSE C3
resistenza al carico del vento



PENDENZA DI POSA
min 15° max 75°



Uw= 2.2W/m² K
coefficiente di trasmittanza termica




Scarica qui la scheda tecnica


• Accessori disponibili



Motore elettrico.
Disponibile con installazione in sede.



Persiana elettrica (esclusione dei modelli LWL60/61 e LWL62-63)



Tenda interna manuale oscurante o frangisole. Disponibile con installazione in sede.



Misure esterne del telaio (cm)	L 45 x H 55	L 70 x H 118	L 55 x H 98	L 78 x H 98	L 100 x H 64
Alluminio - Vetrata base	LWL 60	LWL 62	LWL 68	LWL 70	LWL 72
Alluminio - Vetrata Sicurtherm	LWL 60S	LWL 62S	LWL 68S	LWL 70S	LWL 72S
rame - Vetrata base	LWL 61	LWL 63	LWL 69	LWL 71	LWL 73
rame - Vetrata Sicurtherm	LWL 61S	LWL 63S	LWL 69S	LWL 71S	LWL 73S

Lucernaio con apertura laterale per Linea Vita

Claus

Book

Per soddisfare le attuali normative della Linea Vita, CLAUS ha ulteriormente ampliato la gamma lucernai realizzando **Book**: il modello con apertura a libro. Book consente un facile accesso al tetto per ispezioni e manutenzioni, oltre ad essere una valida soluzione come apertura di emergenza.

- Raccordo integrato completo di falde in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
- Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro con possibilità di vista interna per microventilazione.
- Cerniere sul lato sinistro.
- Sostentamento del battente con apertura a 85° tramite dispositivo pneumatico, con esclusione del modello BOOK-E dotato di braccio a compasso in acciaio.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Area di passaggio utile al tetto:
 - Book 78x78 - cm 74x74 - 0,55 m2
 - Book 78x98 - cm 74x94 - 0,70 m2
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
- Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili, o, a richiesta, vetrata di sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- Possibilità di installare tenda singola interna manuale oscurante o frangisole.
- Non è possibile installare accessori elettrici quali motori, tende, persiane esterne.
- A richiesta si produce Book anche con cerniere sul lato destro (vista interna).



Scarica qui la scheda tecnica



Tenda interna manuale oscurante o frangisole. Con installazione in sede.

Accessori disponibili



CLASSE 7A tenuta all'acqua



PENDENZA DI POSA min 15° max 55°



Uw= 2,2W/m² K coefficiente di trasmittanza termica



Lucernaio con apertura laterale

Claus

Comfort L

Al modello Comfort da oggi viene affiancato anche il **lucernaio Comfort L** che unisce alla funzionalità del lucernaio classico la comodità dell'apertura laterale.

- Raccordo integrato completo di falde in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
- Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura laterale con cerniere sul lato sinistro.
- Sganciamento delle maniglia per apertura a 75° con asta di sostegno in acciaio.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
- Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o, a richiesta, vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.



Scarica qui la scheda tecnica



Misure esterne del telaio (cm)	L 45 x H 55	L 45 x H 73
Alluminio - Vetrata base	LWL 10L	LWL 15L
Alluminio - Vetrata di sicurezza	LWL 10LA	LWL 15LA
Rame - Vetrata base	LWL 11L	LWL 16L
Rame - Vetrata di sicurezza	LWL 11LA	LWL 16AL



Misure esterne del telaio (cm)	L 78 x H 78	L 78 x H 98
Alluminio - Vetrata base	LWL 78X78BOOK-E	
Alluminio - Vetrata base	LWL 78X78BOOK	LWL 72BOOK
Alluminio - Vetrata di sicurezza	LWL 78X78BOOKA	LWL 72BOOKA



Claus | Lucernaio universale Comfort

I **Lucernai Comfort** si adattano a tutti i tipi di copertura, grazie al raccordo universale integrato completo di falde in piombo plissettato. Tutti i lucernai della serie Comfort hanno il telaio in legno nordico trattato con prodotto fungicida e sono dotati di pratiche maniglie sganciabili per il ribaltamento del coperchio.

- Raccordo integrato completo di falde in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite oppure, a richiesta, in rame.
- Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura a vasistas.
- La misura 45 x 73 è disponibile con battente con vetrata (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- La misura 45 x 55 è disponibile con cupola, battente con vetrata (3+9+3) o vetro retinato mm 6 o vetro temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- Sganciamento delle maniglie per ribalta del battente.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
- A richiesta realizzazione di lucernai su misura.



Scarica qui la scheda tecnica

Misure esterne del telaio (cm)	L 45 x H 55	L 45 x H 73
Alluminio - cupola	LWL05C	
Alluminio - vetro retinato 6 mm	LWL05V	
Alluminio - vetro temperato 4 mm	LWL05VT	
Alluminio - vetrata base	LWL10	LWL15
Alluminio - vetrata sicurezza	LWL10A	LWL15A
Rame - cupola	LWL06C	
Rame - vetro retinato 6 mm	LWL06V	
Rame - vetro temperato 4 mm	LWL06VT	
Rame - vetrata base	LWL11	LWL16
Rame - vetrata sicurezza	LWL11A	LWL16A

Claus | Lucernaio classico Base

Classici lucernai in lamiera, disponibili in diverse tipologie e colori. La lunga stabilità nel tempo è garantita dalla totale assenza di saldature in quanto i lucernai della **serie Base** sono ricavati tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera.

- Telaio prodotto tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera senza saldature.
- Telaio e battente disponibili in lamiera zincata, grigio antracite, rosso mattone o in rame.
- Disponibile con cupola o battente con vetro retinato 6 mm o temperato 4 mm per ambienti con idonea protezione o non accessibili.
- Apertura a vasistas.
- Sganciamento delle maniglie per ribalta del battente.
- Passaggio utile L 42 x H 54.



Scarica qui la scheda tecnica



Lucernaio universale WL03-WL04 per tegole piatte con falde in piombo



Lucernaio universale LPZ-LPG-LPRM per tegole piatte



Lucernaio universale WL02

Misure esterne del telaio (cm)	L 45 x H 57				
Lucernaio universale per tegole in cemento con falde in piombo		WL02GAC grigio antracite con cupola	WL02GAV grigio antracite con vetro		
Lucernaio universale per tegole piatte con falde in piombo	WL03C* Zincato con cupola	WL03V* Zincato con vetro	WL04GAC grigio antracite con cupola	WL04GAV grigio antracite con vetro	WL04RMV rosso mattone con vetro
Lucernaio universale per tegole piatte	LPZC Zincato con cupola		LPGAV grigio antracite con cupola	LPRM rosso mattone con cupola	LPRMV rosso mattone con vetro
Lucernaio universale per coppo	LCZC Zincato con cupola			LCBM rosso mattone con cupola	LCBMV rosso mattone con vetro

* Fino ad esaurimento scorte

Converse



Converse principe registrabile

Misure disponibili*
Mod. 18 cm 18 x 30
Mod. 30 cm 30 x 58
Mod. 58 cm 58 x 82

*Verificare disponibilità

Disponibili nelle versioni

Zincato tegola /coppo
Testa di Moro tegola/coppo
Rame tegola/coppo



Conversa registrabile

Misure disponibili*
Mod. 18 cm 18 x 30
Mod. 30 cm 30 x 58
Mod. 58 cm 58 x 82

*Verificare disponibilità

Disponibili nelle versioni

Zincato tegola /coppo
Testa di Moro tegola /coppo
Rame tegola/coppo

Sc.R.M.

Scala retrattile manuale UNI EN 14975

Sc.R.E.

Scala retrattile elettrica con radiocomando
UNI EN 14975

ATTENZIONE:
tutte le misure inerenti LARGHEZZA e LUNGHEZZA riportate nel presente catalogo sono riferite alle dimensioni del foro muro finito e squadrato.
IN FASE D'ORDINE COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO - SOFFITTO E LO SPESSORE DELLA SOLETTA.

Scala in acciaio a movimentazione manuale o elettrica con impacchettamento a soffitto. Verniciatura a polvere colore bianco.

Caratteristiche standard:

- Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
- Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epposipoliestere e perni in acciaio trafilati Ø 10 mm
- Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epposipoliestere larghezza utile 26 cm su scale con larghezza 50 cm, 36 cm su scale con larghezza 70 cm e profondità 8 cm
- Molle zincate Ø 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiusi
- Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm (solo per versione elettrica)

- A richiesta:**
- Dimensioni cassonetto a misura
 - Corrimano telescopico lato DX o SX o entrambi (doppio corrimano)
 - Pacco scala con gradini in legno color noce a pedata dritta
 - Altezza pavimento soffitto su misure oltre i 300 cm (supplemento ogni 25 cm aggiuntivi)
 - Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati dx/sx
 - Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio con tasselli
 - Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm (solo per versione manuale)



Scarica qui la scheda tecnica

		Dati tecnici (cm) Scala retrattile manuale														
LA Larghezza	LU Lunghezza	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130	130
HP H dal pavimento		280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
IM Ingombro in manovra		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
IT Ingombro a terra		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
SP Spessore soletta		15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

		Dati tecnici (cm) Scala retrattile elettrica														
LA Larghezza	LU Lunghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130
HP H dal pavimento		270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330	270/330
IM Ingombro in manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore soletta		15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

Sc.R.M.P.

Scala retrattile manuale a parete UNI EN 14975

Sc.R.E.P.

Scala retrattile elettrica con radiocomando
UNI EN 14975

ATTENZIONE:
tutte le misure inerenti LARGHEZZA e LUNGHEZZA riportate nel presente catalogo sono riferite alle dimensioni del foro muro finito e squadrato.
IN FASE D'ORDINE COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO INIZIO FORO E LO SPESSORE DEL MURO.

Scala in acciaio a movimentazione manuale o elettrica con impacchettamento a soffitto. Verniciatura a polvere colore bianco.

Caratteristiche standard:

- Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
- Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epposipoliestere e perni in acciaio trafilati Ø 10 mm
- Gradini antiscivolo, profondità 8 cm, in lamiera stampata 12/10 verniciati a fuoco epposipoliestere con larghezza utile 26 cm per scale di larghezza 55 cm e 36 cm per scale di larghezza 70 cm
- Molle zincate Ø 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiusi
- Kit di montaggio per versione manuale comprensivo di anello di apertura, asta di manovra e barre filettate di ancoraggio con staffe

- A richiesta:**
- Dimensioni cassonetto a misura
 - Pacco scala con gradini in legno color noce a pedata dritta
 - Altezza pavimento soffitto su misure oltre i 300 cm (supplemento ogni 25 cm aggiuntivi)
 - Corrimano telescopico lato DX o SX o entrambi (doppio corrimano)
 - Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio con tasselli
 - Pannello di chiusura coibentato con poliestere sp. 3 cm
 - Colorazioni a richiesta in base ai RAL disponibili



Scarica qui la scheda tecnica

		Dati tecnici (cm) scala retrattile manuale														
LA Larghezza	LU Lunghezza	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
		70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130	130
HP H PAVIMENTO INIZIO FORO		280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
IM Ingombro in manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore muro		15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

		Dati tecnici (cm) scala retrattile elettrica														
LA Larghezza	LU Lunghezza	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130
HP H PAVIMENTO INIZIO FORO		270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
IM Ingombro in manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore muro		15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

Sc.R.M.S.

Scala retrattile manuale a soppalco UNI EN 14975

Sc.R.E.S.

Scala retrattile elettrica a soppalco con radiocomando

ATTENZIONE: tutte le misure inerenti LARGHEZZA e LUNGHEZZA riportate nel presente catalogo sono riferite alle dimensioni del loro muro finito e squadrato. IN FASE D'ORDINE COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO.

Scala in acciaio a movimentazione manuale o elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore bianco.

Caratteristiche standard:

- Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
- Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati Ø 10 mm
- Gradini anticiscivolo, profondità 8 cm, in lamiera stampata 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere con larghezza utile 26 cm per scale di larghezza 55 cm e 36 cm per scale di larghezza 70 cm
- Molle zincate Ø 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiedi
- Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm
- Kit di montaggio per versione manuale comprensivo di anello di apertura e asta di manovra
- Kit di montaggio per versione elettrica comprensivo di radiocomando e centrale già cablata e incorporata nel pannello. Per il funzionamento è sufficiente collegare la spina fornita alle rete (220v)
- Asta per sblocco manuale.

A richiesta:

- Dimensioni piastra e pannello su misura
- Pacco scala con gradini in legno color noce a pedata dritta
- Altezza pavimento soffitto su misure oltre i 300 cm (supplemento ogni 25 cm aggiuntivi)
- Corrimano telescopico lato DX o SX o entrambi (doppio corrimano)
- Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio con tasselli
- Colorazioni a richiesta in base ai RAL disponibili.



Scarica qui la scheda tecnica

		Dati tecnici (cm) scala retrattile manuale														Dati tecnici (cm) scala retrattile elettrica													
LA Larghezza		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
LU Lunghezza		70	80	90	100	110	120	130	130	70	80	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	70	80	90	100	110	120
HP H Pavimento-Pavimento		280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
IM Ingombro manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore soletta*		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
LA Larghezza		60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
LU Lunghezza		90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120
HP H Pavimento-Pavimento		270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
IM Ingombro in manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore soletta*		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Sc.R.M.T.

Scala retrattile manuale a terrazzo UNI EN 14975

Sc.R.E.T.

Scala retrattile elettrica a terrazzo con radiocomando UNI EN 14975

ATTENZIONE: tutte le misure inerenti LARGHEZZA e LUNGHEZZA riportate nel presente catalogo sono riferite alle dimensioni del loro muro finito e squadrato. IN FASE D'ORDINE COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESA DI CORDOLO.

Scala in acciaio a movimentazione manuale o elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore bianco. Coperchio colore grigio RAL 9007. La movimentazione elettrica è riferita alla sola scala, l'apertura del coperchio è manuale.

Caratteristiche standard:

- Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
- Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati Ø 10 mm
- Gradini anticiscivolo, profondità 8 cm, in lamiera stampata 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere con larghezza utile 26 cm per scale di larghezza 55 cm e 36 cm per scale di larghezza 70 cm
- Molle zincate Ø 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiedi
- Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm (versione elettrica)
- Coperchio in lamiera pressopiegata sp. 15/10 coibentato e trattato con primer zincante + vernice a polvere RAL 9006 per esterno. Coibentazione in poliester sp. 20 mm; pistone pneumatico per il sostentamento del coperchio, guarnizioni in battuta perimetrale, chiusura a catenaccio e cerniere in acciaio
- Kit di montaggio per versione manuale comprensivo di serratura a cricchetto, asta di manovra e barre filettate di ancoraggio, gradino a murare
- Kit di montaggio per versione elettrica comprensivo di serratura a cricchetto, asta per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio, gradino a murare.

A richiesta:

- Dimensioni cassonetto e coperchio su misura
- Pacco scala con gradini in legno color noce a pedata dritta
- Altezza pavimento soffitto su misure oltre i 300 cm (supplemento ogni 25 cm aggiuntivi)
- Corrimano telescopico lato DX o SX o entrambi (doppio corrimano)
- Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio con tasselli
- Pannello di chiusura coibentato con poliester sp.3 cm
- Colorazioni a richiesta in base ai RAL disponibili.



Scarica qui la scheda tecnica

		Dati tecnici (cm) scala retrattile manuale														Dati tecnici (cm) scala retrattile elettrica													
LA Larghezza		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
LU Lunghezza		70	80	90	100	120	70	80	90	100	110	120	130	130	70	80	90	100	110	120	130	130	70	80	90	100	110	120	130
HP H Pavimento/soffitto		270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
IM Ingombro in manovra		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
IT Ingombro a terra		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
SP Spessore soletta*		40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
LA Larghezza		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
LU Lunghezza		90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120	130	130	90	100	110	120
HP H Pavimento/soffitto		270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
IM Ingombro in manovra		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
IT Ingombro a terra		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SP Spessore soletta*		40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100