

Rivenditore





F INDUSTRIAL

FINDUSTRIAL



Progettare e realizzare un serramento dal design innovativo, dalle prestazioni eccezionali e con un ottimo rapporto qualità prezzo per fornire al mercato una valida alternativa agli infissi in pvc.







*“L'anima e' la nostra dimora, i
nostri occhi sono le sue finestre, le
nostre parole i suoi messaggeri”*

5

Kahlil Gibran

DESIGN	9
COLLEZIONE	15
FINITURE	26
SPECIFICHE TECNICHE	31
CERTIFICAZIONI	34





DESIGN

9



Il design, esclusivo ed essenziale, è capace di sposarsi con versatilità ad ogni tipo d'ambiente, sfruttando le varianti geometriche di cui dispone. Le sue peculiarità strutturali, come ad esempio l'assenza di fermavetri, accentuano ancor di più l'essenzialità e purezza delle sue linee, consentendogli di adattarsi ottimamente sia in ambienti moderni come in quelli classici e tradizionali.

ESCLUSIVO
VERSATILE
ESSENZIALE





MAGGIORE SUPERFICIE VETRATA

Grazie ad un ingombro dei profili perimetrali e di quello centrale di soli 66mm, le parti metalliche in vista sono ridotte ai minimi termini, garantendo in tal modo un aumento della superficie vetrata di oltre il 30%, donando così agli ambienti una luminosità straordinaria e senza eguali.







COLLEZIONE

15



La gamma dei profili si è recentemente arricchita di una nuova linea a geometria squadrata che si è affiancata a quella a forme arrotondate già presente a catalogo. Le due linee sono così in grado di integrarsi perfettamente in qualunque tipo di arredamento. La gamma è poi completata da una serie di telai con forme e lunghezze di battuta differenti per poter essere montati sia in edifici di nuova costruzione come in ristrutturazioni.

17

SQUADRATA
ARROTONDATA
AD ALTO ISOLAMENTO



SERRAMENTO
CON PROFILO ARROTONDATO



SERRAMENTO CON PROFILO SQUADRATO













*"Il vero amore e' come una finestra
illuminata in una notte buia.*

25

"Il vero amore e' una quiete accesa"

Giuseppe Ungaretti

FINITURE LEGNO


A fianco delle classiche colorazioni negli ultimi anni si sono andate sempre più affermando le finiture simil legno, oramai si è in grado di replicare le tonalità e le sfumature di ogni essenza lignea in modo così perfetto da rendere impossibile distinguere un infisso in legno da uno in alluminio.



BIANCO
MULTIUSO



CILIEGIO ROSSO
GOFFRATO 4F

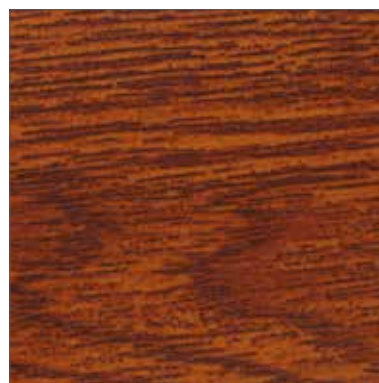

RENOLITE PVC
GOFFRATO CILIEGIO



RADICA
CHIARA




RADICA
SCURA


QUALIDECO marchio di qualità per la finitura decorata

FINITURE RAL


La gamma delle finiture a disposizione è veramente ampia, si passa dai classici colori Ral per finire ai moltissimi effetti speciali che solo un infisso in alluminio può garantire, come una patinatura a “puntini” oppure una superficie ruvida a “buccia d’arancia” ecc.

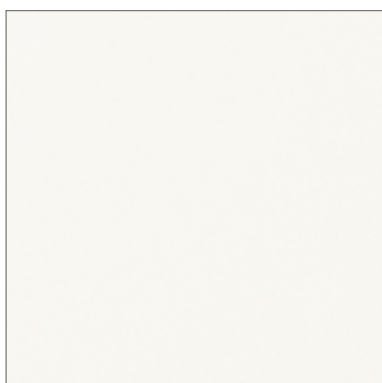


RAL 9010
LUCIDO

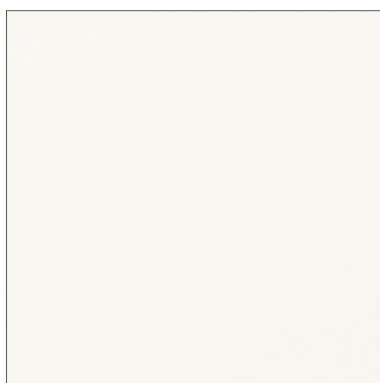

RAL 9010
OPACO

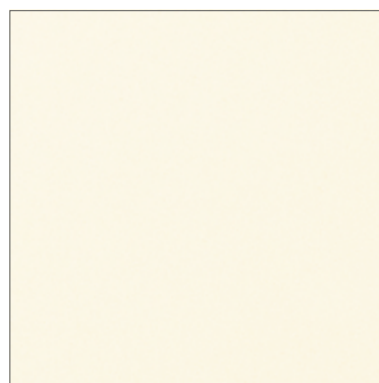

RAL 1013
LUCIDO

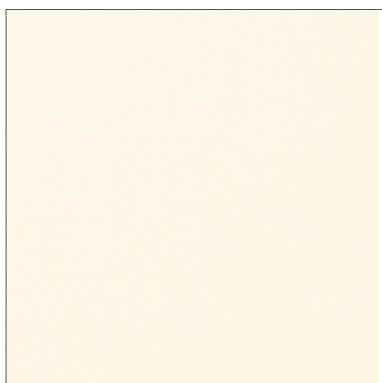

RAL 1013
OPACO



GRIGIO
EFFETTO PUNTINATO

QUALICOAT marchio di qualità per la verniciatura a polvere



OSSIDATO
ARGENTO

QUALANOAD marchio di qualità per l'ossidazione anodica







SPECIFICHE TECNICHE

31





PROFILO STONDATA

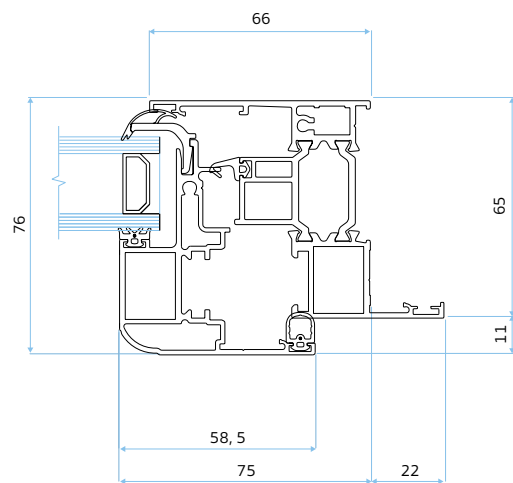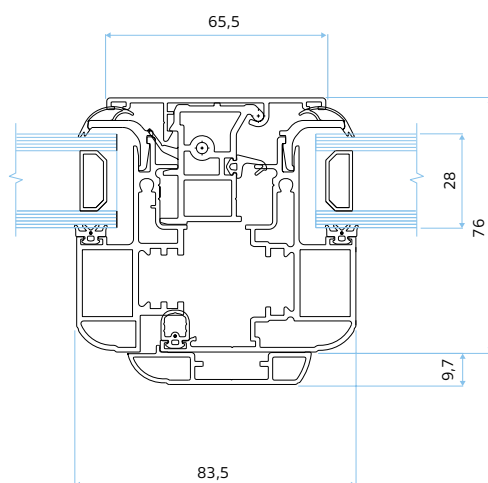



32

NODI

PROFILO SQUADRATO

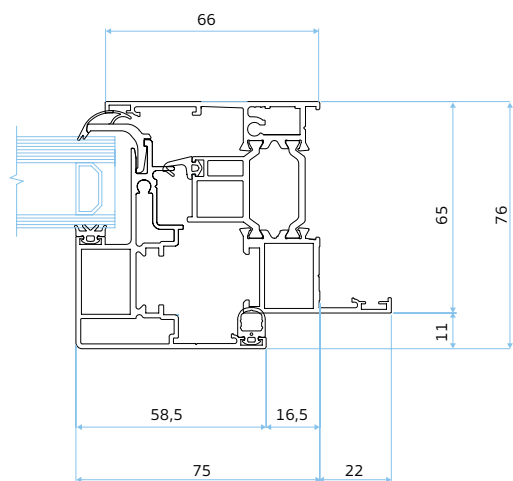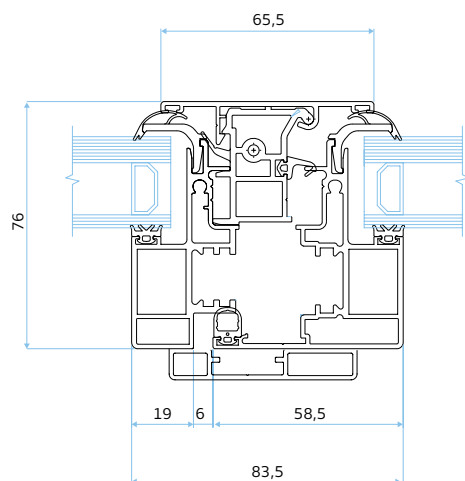

PROFILO SQUADRATO ALTO ISOLAMENTO

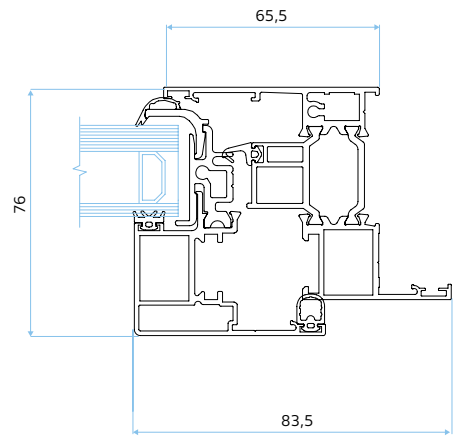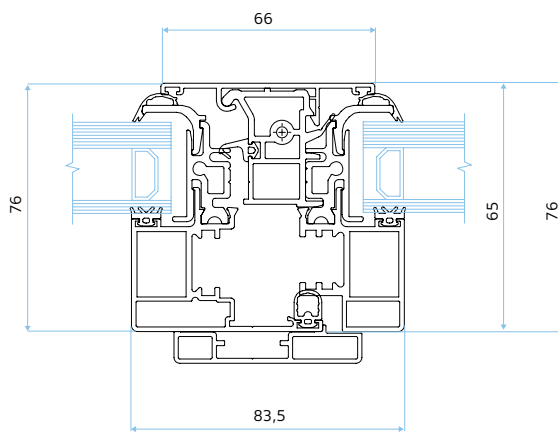




CERTIFICAZIONI






RESISTENZA ALL'ARIA

ACQUA, VENTO

SERRAMENTO CAMPIONE	PERMEABILITA' ALL'ARIA EN 12207	TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO EN 12210
	4	E 900	C 4
	4	E 1350	A 5
	4	E 750	C 3

Le prestazioni indicate sono valide per tutti i profili FINDUSTRIAL


ISOLAMENTO ACUSTICO

SERRAMENTO CAMPIONE	VETRO 33.1+16+33.1 dB 38 Basso emissivo (Ug 1,1 warm edge)	VETRO 44.1+12+33.1 dB 41 Basso emissivo silence (Ug 1,2 warm edge)
	40 dB	43 dB

Le prestazioni indicate sono valide per tutti i profili FINDUSTRIAL

37

ISOLAMENTO TERMICO

SERRAMENTO CAMPIONE	VETRO 33.1+16+33.1 Basso emissivo (Ug 1,0 warm edge)
	1,597 W/m² K

Prestazioni superiori si possono ottenere utilizzando
il profilo ad alto isolamento FINDUSTRIAL

PRESTAZIONI MECCANICHE E ANTIEFFRAZIONE

Tutti i seramenti FINDUSTRIAL sono certificati CE
secondo la norma UNI EN 14351-1: 2016

I sistemi anta ribalta impiegati sono certificati RAL 4-2/11 F120
per la portata massima di 120 Kg secondo la norma RAL - GZ 607/3 ed EN13126-8

E' possibile scegliere sistemi antieffrazione anta ribalta certificati SKG classe ** / RC2 **
secondo le norme NEN 5096, EN1627 (Istituto SKG)







*“La vita si osserva
molto meglio
da una finestra”*

41

Francis Scott Fitzgerald

La produzione, 100% made in italy, si sviluppa su oltre 3000 mq al coperto, e grazie a macchinari e processi di produzione fortemente automatizzati riesce a proporre al mercato un serramento di altissima qualità.

43





Località il Piano, 28/30
54013 Rometta di Fivizzano (MS)

Tel. 0585 93115
Fax 0585 938928
Cell. 346 8088213

www.effeindustrial.it
info@effeindustrial.it

